TOSHIBA （2012.08, 494） 2012.10, 494

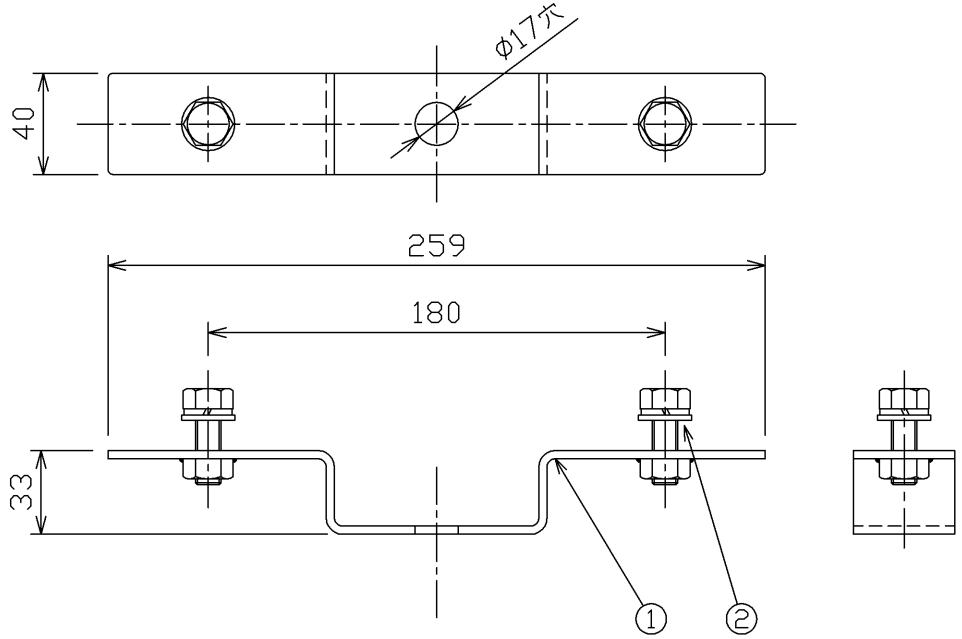

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	アダプタ	1	SPC(鋼板) t3.2	溶融亜鉛めっき(HDZ)後アクリル焼付塗装
2	取付けボルト	2	SUS(ステンレス鋼)	アクリル焼付塗装 M10X30

仕様
塗装色：グレーイッシュブラック
めっき：HDZ35

【適合スパイク】
CF-114NM

【適合器具】

LEDS-08903LW-LJ9	LEDS-08903WW-LJ9
LEDS-08903LM-LJ9	LEDS-08903WM-LJ9
LEDS-08903LN-LJ9	LEDS-08903WN-LJ9
LEDS-04903LW-LJ9	LEDS-04903WW-LJ9
LEDS-04903LM-LJ9	LEDS-04903WM-LJ9
LEDS-04903LN-LJ9	LEDS-04903WN-LJ9
LEDS-02903LW-LJ9	LEDS-02903WW-LJ9
LEDS-02903LM-LJ9	LEDS-02903WM-LJ9
LEDS-02903LN-LJ9	LEDS-02903WN-LJ9

⚠ 安全に関するご注意

- 下図の場所では使用できません。その他は器具の取扱説明書を参照してください。
- 適合以外の器具およびスパイクと組み合わせて使用しないでください。
- 人の往来が多い場所や容易に手が届く範囲で使用すると、障害になったり、イタズラの対象になる場合があります。取付け場所には十分に気をつけてください。

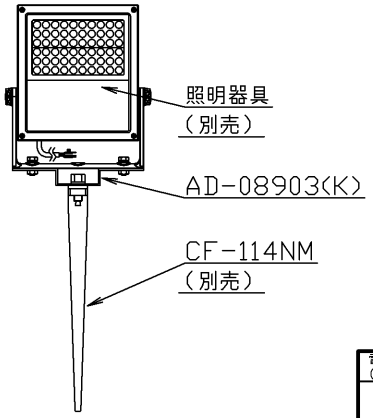

組立図

電圧(V)	適合器具	質量(kg)
—	上記	0.35

承認	担当
石田	岡
単位 mm	第三角法

形名	AD-08903(K)
品名	LED投光器用アダプタ
図番	AA2012-00859-02

東芝ライテック株式会社

日本国内専用（Use only in Japan）